

Inovace dvoumembránových brzdových válců pro kotoučové brzdy

Na základě četných požadavků od našich zákazníků byl změněn design brzdových válců se dvěma membránami typ 16/24 analogicky ke kompaktnímu designu typu 20/24.

Z toho pro Vás vyplývají následující **výhody**:

Rozšířená oblast použití

- Vylepšený design pružiny zmenšuje délku válce o 12 mm. To umožňuje jednoduchou instalaci také na vozidlech s omezeným prostorem pro montáž.

Úspora nákladů díky delší životnosti

- Robustnější spojení membrány a pístu i optimalizované vedení pístnice zaručuje lepší funkčnost brzdového válce, obzvláště v případě špatných podmínek na silnici.
- Doplňkové utěsnění zamezuje vniknutí vody do části válce pro provozní brzdu, i když se ztratí ochranná prachovka.


Všimněte si prosím, že v rámci této inovace se mění produktové číslo:

16/24" starý	16/24" nový
925 384 001 0	925 384 010 0



Níže je uvedený přehled nejdůležitějších dvou-membránových brzdových válců, se kterými mohou být vybavena téměř všechna přípojná vozidla s kotoučovými brzdami.

Zároveň Vám můžeme ihned nabídnout prodlužovací nástavce pneumatických přípojek brzdových válců, které umožňují montáž válců také v těsných prostorech.

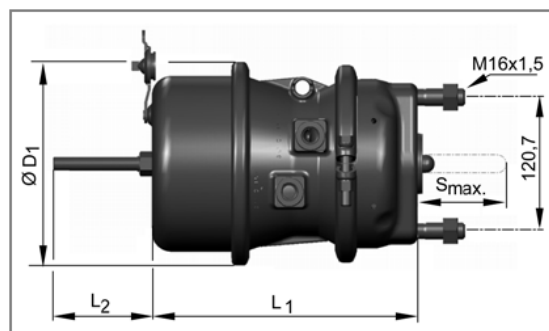

Typ	S _{max} [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Ø D ₁ [mm]	Produktové číslo	Prodlužovací nástavce pneum. přípojek
16/24"	57/57	229	89	184	925 384 010 0	925 384 050 2
20/24"	64/64	240,5	89	184	925 380 101 0	925 380 050 2

Prosím dbejte na to, že výměnu konkurenčních nebo starších přístrojů za nové brzdové válce je nutné provést vždy pro celou nápravu (pravou i levou stranu současně).

V případě dalších otázek prosím kontaktujte Vašeho WABCO partnera nebo navštivte naše internetové stránky na adrese: <http://www.wabco-auto.com/>.